

HE HIGHLY ENGINEERING

MANGUERAS INCENDIO DOUBLE JACKET

Código	Longitud nominal	Diámetro
574-025	15m	1 ½" IPT
574-026	15m	1 ½" NSHT
574-027	30m	1 ½" IPT
574-028	30m	1 ½" NSHT
574-050	15m	2 ½" IPT
574-051	15m	2 ½" NSHT
574-046	30m	2 ½" IPT
574-047	30m	2 ½" NSHT




400 PSI
PRESION DE TRABAJO



600 PSI
PRESION DE PRUEBA



1200 PSI
PRESION DE ROTURA

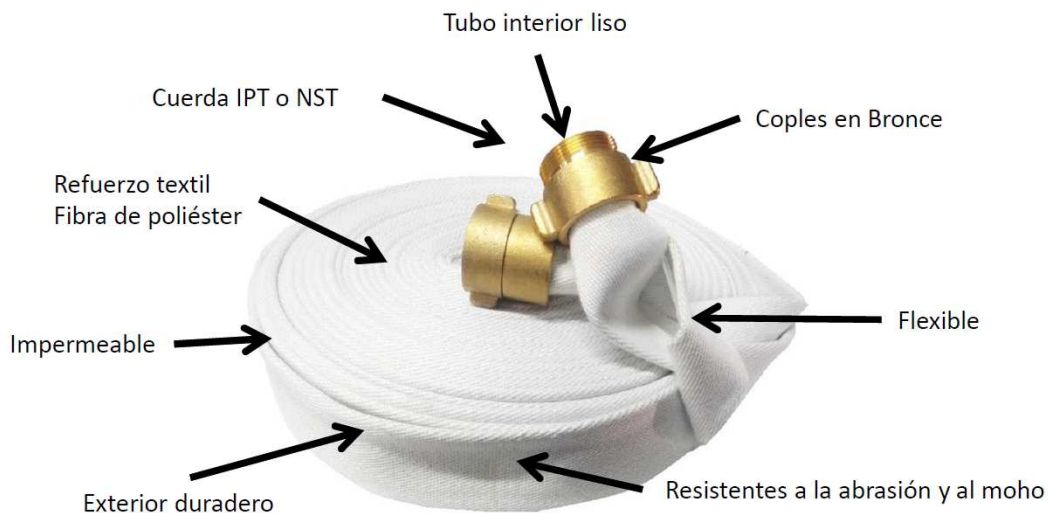

- Tejida con fibra de poliéster de alta resistencia
- Tubo interno PVC + caucho o hule mezclado EPDM (etileno-propileno-dienomonómero)
- Todas las mangueras cumplen con los estándares de Calidad y pruebas según NFPA 1961 y PEMEX AVII-12
- Todos los coples son de bronce

PRUEBAS	USO RECOMENDABLE
En campo de prácticas con fuego real	BRIGADAS MUNICIPALES, BOMBEROS, INDUSTRIAL, NAVAL.

GARANTIA	1 año contra defectos de fabricación
MANTENIMIENDO	Secar muy bien antes de guardar para que no genere hongos
DURABILIDAD	Dura entre 5 años o más, solo que, si están apegados a la NORMA, ésta solicita que se cambie c/2 años. Indispensable seguir el mantenimiento.