




HE HIGHLY ENGINEERING


MANGUERAS INCENDIO SINGLE JACKET

Código	Longitud nominal	Diámetro
574-015	15m	1 ½" IPT
574-023	15m	1 ½" NSHT
574-024	30m	1 ½" IPT
574-031	30m	1 ½" NSHT
574-048	15m	2" IPT
574-049	30m	2" IPT
574-007	15m	2 ½" IPT
574-008	15m	2 ½" NSHT
574-005	30m	2 ½" IPT
574-029	30m	2 ½" NSHT

 256 PSI
PRESION DE TRABAJO

 380 PSI
PRESION DE PRUEBA

 768 PSI
PRESION DE ROTURA

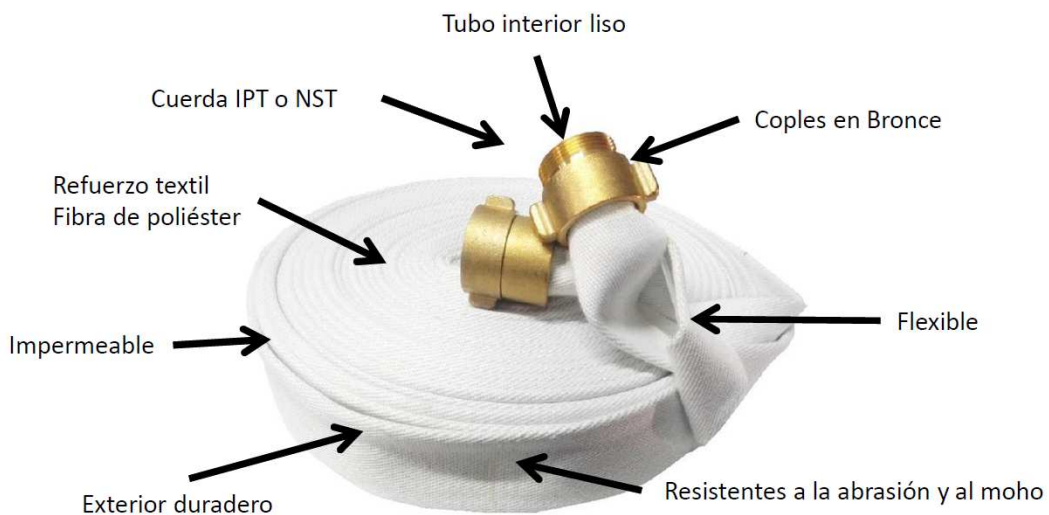

- Tejida con fibra de poliéster de alta resistencia
- Tubo interno PVC + caucho o hule mezclado EPDM (etileno-propileno-dienomonómero)
- Todas las mangueras cumplen con los estándares de Calidad y pruebas según NFPA 1961 y PEMEX AVII-12
- Todos los coples son de bronce

PRUEBAS	USO RECOMENDABLE
Comercial / industrial	BRIGADAS INDUSTRIALES O MUNICIPALES, USO EXTERIOR

GARANTIA	1 año contra defectos de fabricación
MANTENIMIENDO	Secar muy bien antes de guardar para que no genere hongos
DURABILIDAD	Dura entre 5 años o más, solo que, si están apegados a la NORMA, ésta solicita que se cambie c/2 años. Indispensable seguir el mantenimiento.